

Opmålingsvejledning for:

## Alu. persienner monteret på vinduets bevægelige ramme


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde + 1 cm i hver side (2 cm)

Højde: = Stram mål højde på vinduets bevægelige ramme -0,5 cm (minus)

*Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.*

Denne model monteres oftest med vægbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå vandret ind i vinduets ramme. Montering ved vinduets bevægelige ramme anbefales kun til 16 og 25 mm alu. persienner.

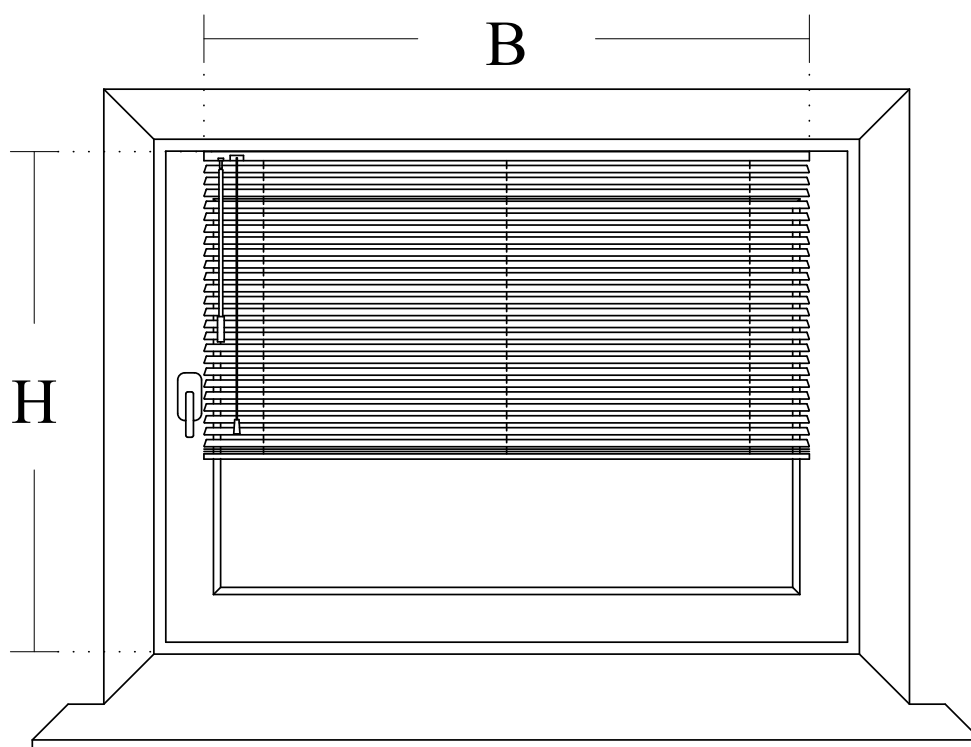

**Opmålingsskema** (Jemtex.dk producerer alu. persiennerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Drejestang (højre / venstre)	Betjeningsnor (højre / venstre)	Beslag (loft / væg)