

Opmålingsvejledning for:
Cordless plisségardin monteret uden på lysningen


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Lysningens bredde + 2 cm i hver side (4 cm)

Højde: = Måles fra 3 cm over lysningen og ned til karm, hvorefter fratrækkes 0,5 cm

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

Denne model monteres oftest med vægbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå vandret ind i væggen

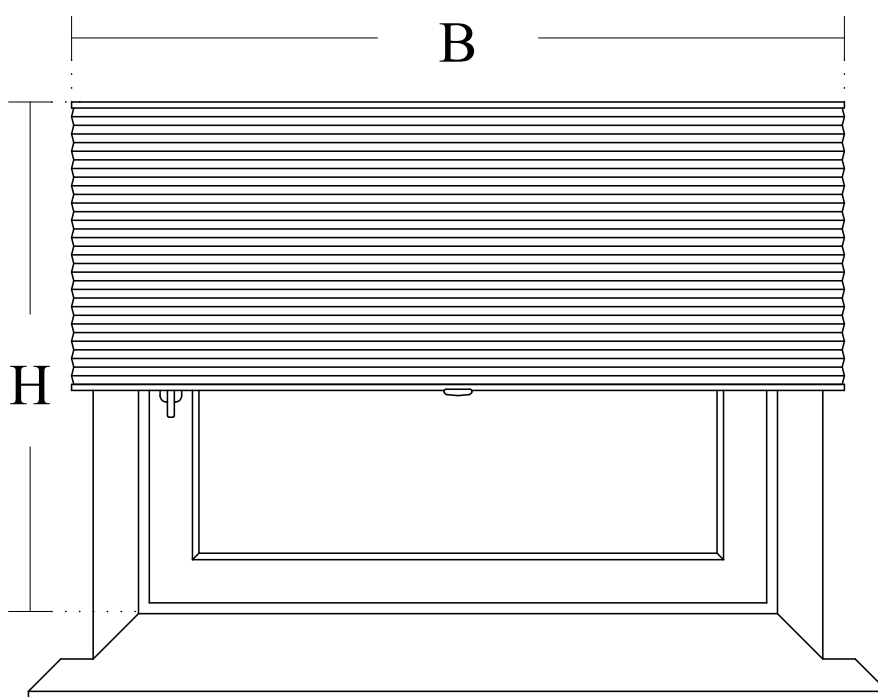

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer cordless plisségardiner i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Beslag (loft / væg)