

Opmålingsvejledning for:

"Flyvende" plisségardiner monteret på vinduets bevægelige ramme


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde + 1 cm i hver side (2 cm)

Højde: = Stram mål højde på vinduets bevægelige ramme

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

Denne model monteres oftest med vægbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå vandret ind i vinduets ramme.

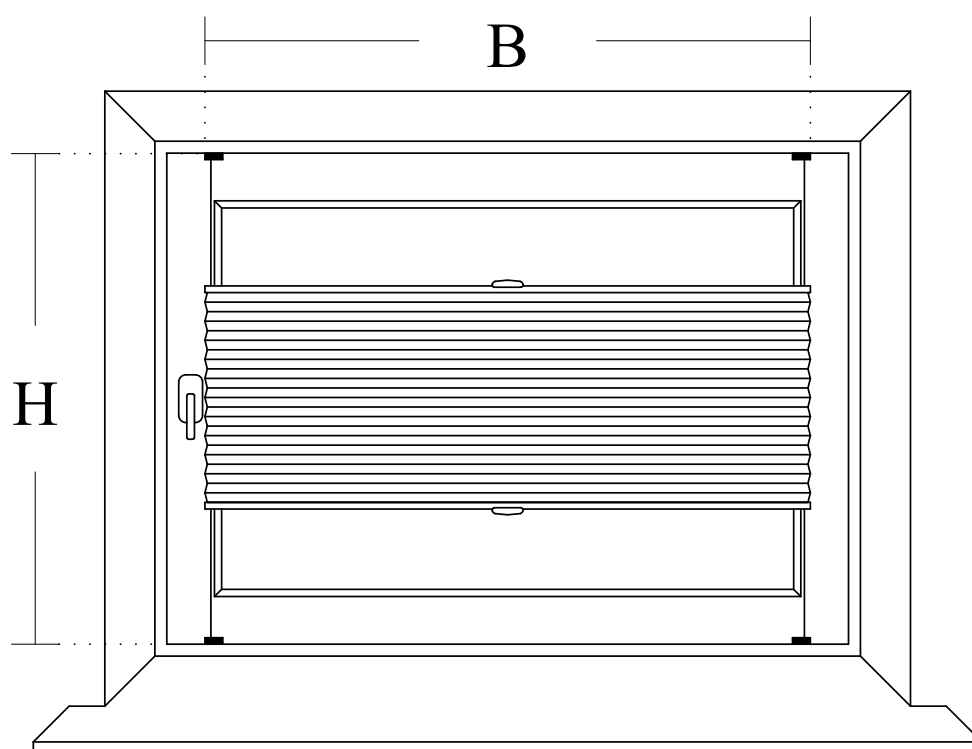

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer plisségardinerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Beslag (loft / væg)

Max bredde for denne model er 150 cm - Ved bredde imellem 130-150 cm leveres gardinet med ekstra profil i toppen og bunden