

Opmålingsvejledning for:

Alm. plisségardin med snor monteret på vinduets bevægelige ramme


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde + 1 cm i hver side (2 cm)

Højde: = Stram mål højde på vinduets bevægelige ramme -0,5 cm (minus)

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

Denne model monteres oftest med vægbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå vandret ind i vinduets bevægelige ramme.

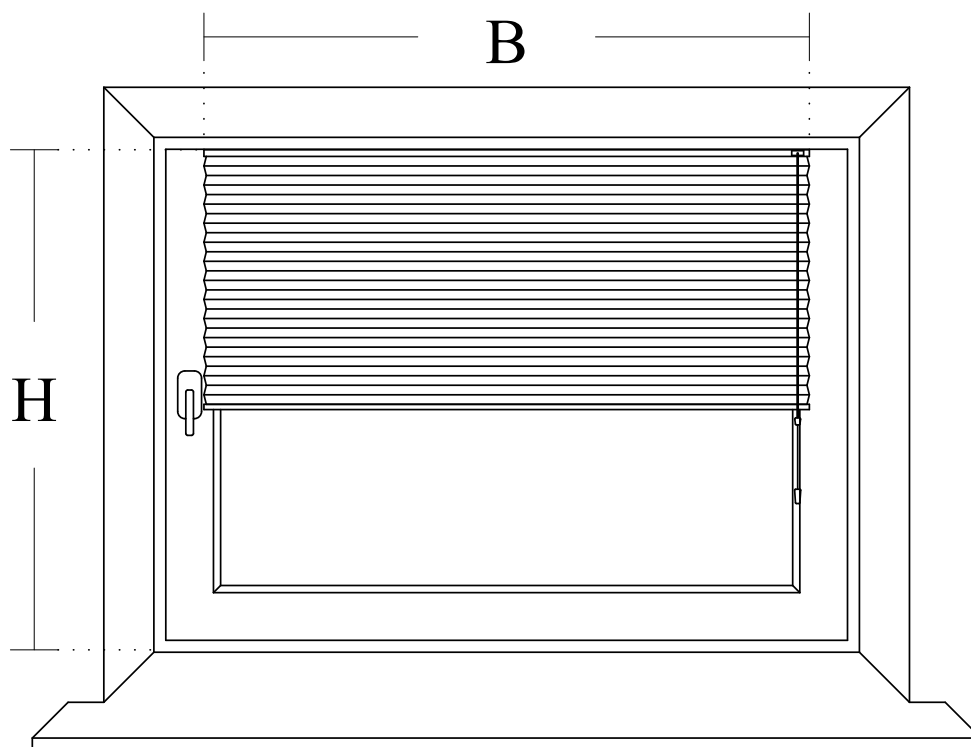

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer alm. plissegardiner i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Betjeningssnor (højre / venstre)	Beslag (loft / væg)