

Opmålingsvejledning for:

Alm. plisségardin med snor monteret ved glasliste


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde -0,4 cm (minus)

Højde: = Synlig glas højde -0,0 cm

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stål-målebånd.

Denne model monteres oftest med loftbeslag, hvilket vil sige at skruerne skal gå lodret op i glaslisten.

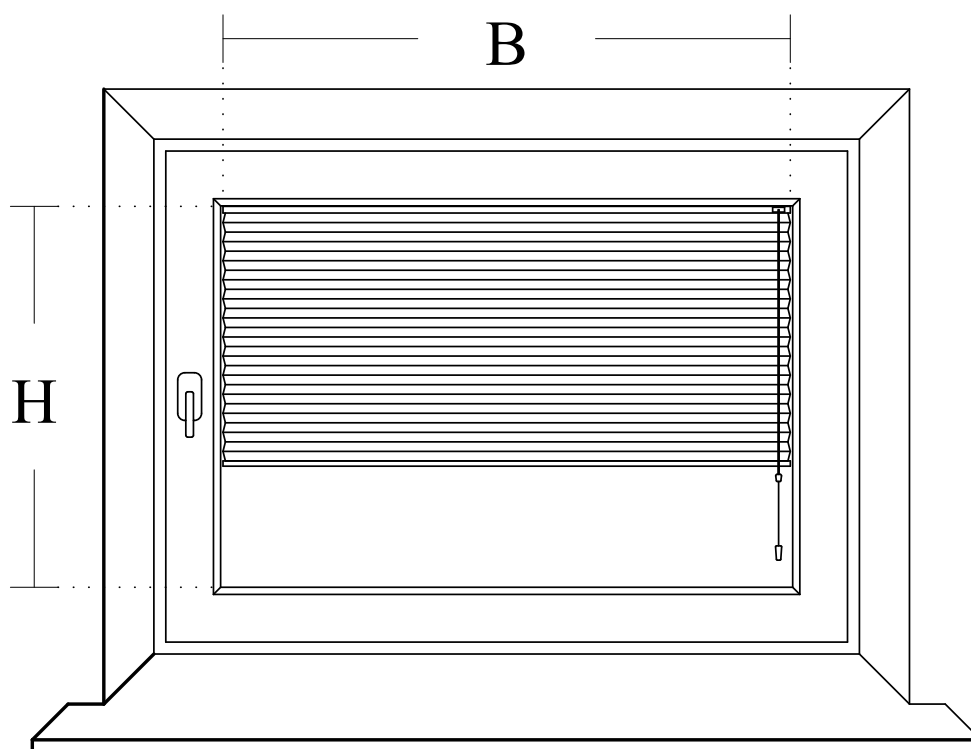

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer alm. plisségardiner med snor i de opgivne mål ved bestillingen)

| Antal | Bredde | Højde | Betjeningsnor (højre / venstre) | Beslag (loft / væg) |
|-------|--------|-------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |