

Opmålingsvejledning for:


Rullegardin med kædetræk monteret på vinduets bevægelige ramme

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Synlig glas bredde + 2,4 cm i hver side (4,8 cm) - Der går 1,4 cm til beslag i hver side, hvilket gør at stoffet går 1 cm ind over vinduesramme og dækker af for indkig

Højde: = Stram mål højde på vinduets bevægelige ramme -0,0 cm (minus)

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

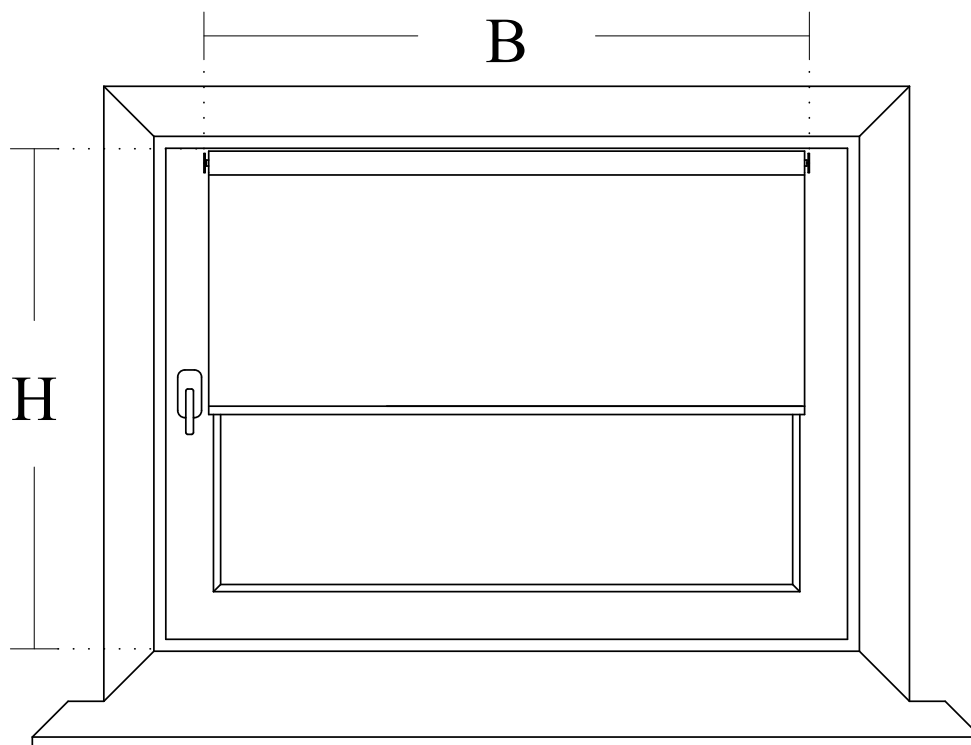

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer rullegardinerne i de opgivne mål ved bestillingen)

| Antal | Bredde | Højde | Kædetræk (højre / venstre) | Afslutning (lige / tungemodel) |
|-------|--------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Er bredde målet inkl. beslag eller stofbredden ?

Det mål De indtaster ved bestillingen skal være inkl. beslagene.
Stofbredden vil herefter blive følgende mm smallere end det bestilte:

Rullegardin med kædeetræk:

0 cm - 180 cm bred rullegardin = stofbredden er ca. 28 mm smallere.
181 cm - 300 cm, bred rullegardin = stofbredden er ca. 38 mm smallere.

Eksempel:

Ved bestilling af et rullegardin med kædeetræk på 120,0 cm i bredden vil rullegardinet blive 120,0 cm inkl. beslag og stofbredden vil blive ca. 117,2 cm