

Opmålingsvejledning for:  
**Rullegardin med kædetræk monteret i lysningen**


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Lysningens bredde -1,0 cm (minus)

Højde: = Lysningens højde -0,0 cm (minus)

*Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.*

De medfølgende beslag kan både monteres ind mod den faste vindues ramme og opad mod lysningen.

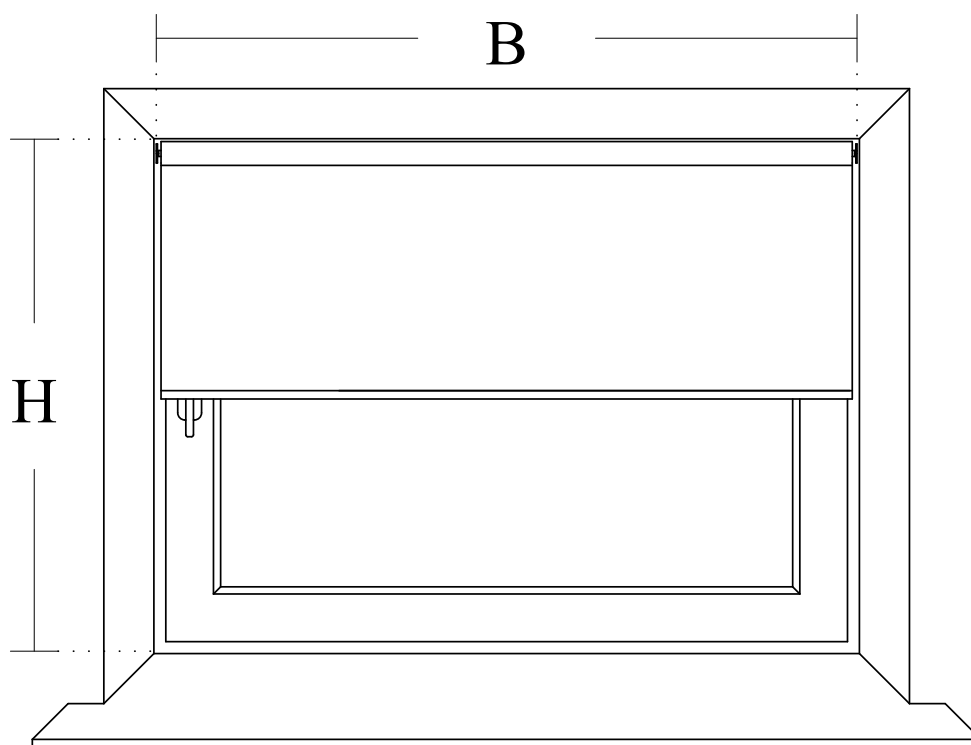

**Opmålingsskema** (Jemtex.dk producerer rullegardinerne i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Kædetræk (højre / venstre)	Afslutning (lige / tungemodel)

### ***Er bredde målet inkl. beslag eller stofbredden ?***

Det mål De indtaster ved bestillingen skal være inkl. beslagene.  
Stofbredden vil herefter blive følgende mm smallere end det bestilte:

#### ***Rullegardin med kædetræk:***

0 cm - 180 cm bred rullegardin = stofbredden er ca. 28 mm smallere.  
181 cm - 300 cm, bred rullegardin = stofbredden er ca. 38 mm smallere.

#### ***Eksempel:***

Ved bestilling af et rullegardin med kædetræk på 120,0 cm i bredden vil rullegardinet blive 120,0 cm inkl. beslag og stofbredden vil blive ca. 117,2 cm