

Opmålingsvejledning for:
Cordless plisségardin monteret i lysningen


Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

Bredde: = Lysningens bredde -1,0 cm (minus)

Højde: = Lysningens højde -0,5 cm (minus)

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af både bredde og højde. Brug altid stålmålebånd.

Denne model kan både monteres ind imod vinduets faste ramme eller op i karmen.

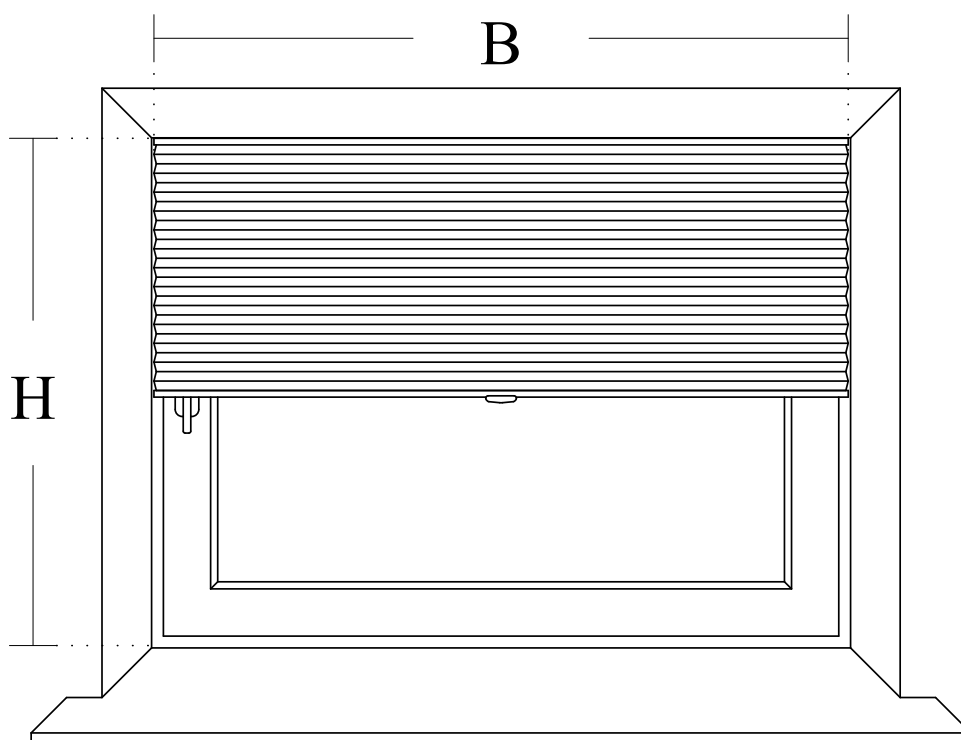

Opmålingsskema (Jemtex.dk producerer cordless plisségardiner i de opgivne mål ved bestillingen)

Antal	Bredde	Højde	Beslag (loft / væg)